



Sistemas de mantenimiento de la presión

Serie DHS 4.0

Una pequeña ayuda que se nota

La calidad de un sistema es la suma de la calidad de sus componentes.

www.kaeser.com

Escanee el código
para saber más.



Una pequeña ayuda que se nota

Los sistemas electrónicos de mantenimiento de la presión DHS 4.0 de KAESER protegen sus componentes de tratamiento, al mismo tiempo que aseguran la fiabilidad y la calidad del aire comprimido. Si su producción de aire comprimido se para por completo —por ejemplo, los fines de semana—, también. Es en esos casos cuando nuestros sistemas de mantenimiento de la presión demuestran todas sus ventajas.

Si la red se despresuriza después de una fase de parada, cuando los compresores vuelvan a arrancar faltará la resistencia que ofrece la presión de la red. Los componentes de tratamiento de un sistema de aire comprimido están concebidos para las velocidades de flujo y caudal que dominan en la red de aire durante el funcionamiento en carga.

Si no hay contrapresión, existe el riesgo de que el aire comprimido que llega a velocidad excesiva «arrolle» filtros y secadores, lo que puede dañar los elementos filtrantes de forma irreversible y disparar el punto de rocío de los secadores frigoríficos. La consecuencia: impurezas como aceite, partículas y humedad en su red de tuberías y en su aire de procesos.

La instalación de un sistema electrónico de mantenimiento de la presión DHS 4.0 de KAESER le garantiza la presión mínima necesaria, y con ella, un arranque suave y un funcionamiento seguro de su estación de aire comprimido. Pero eso no es todo, porque estos sistemas han demostrado su utilidad también con los equipos en marcha. Sobre todo en estaciones con varias ramas de tratamiento, los sistemas de mantenimiento de la presión se hacen imprescindibles, ya que garantizan que la calidad del aire se mantenga alta y constante. Así, por ejemplo, el sistema cierra la línea afectada en caso de averías en el secador o el filtro. La calidad del aire queda protegida, al igual que la red de tuberías y los consumidores de su producción.

Y además, esta protección significa un ahorro de dinero. Los componentes de tratamiento, los depósitos de aire comprimido y las tuberías no sufren. Se evitan cargas oscilantes debidas a cambios repentinos de presión. Todo esto se traduce en una mayor duración de los componentes y, por tanto, en una reducción de los costes. Conectándolo al SIGMA AIR MANAGER 4.0 conseguirá el control total de su sistema, con una fiabilidad máxima del suministro de aire comprimido.

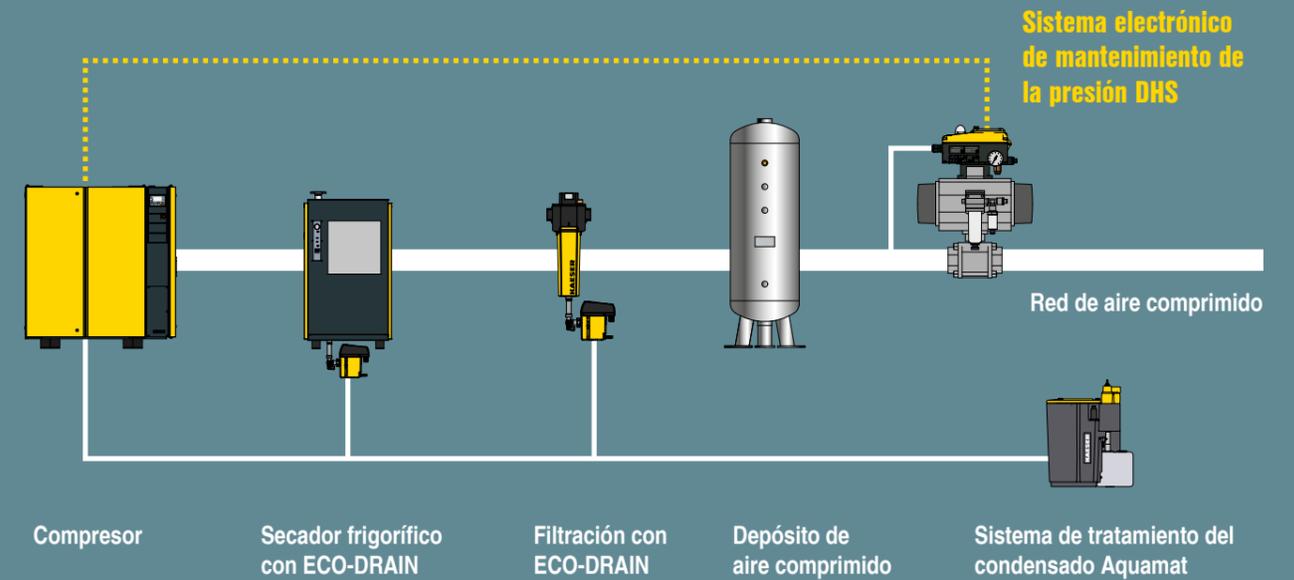


Imagen: Ejemplo de una estación de aire comprimido

Flexibilidad


Suministro seguro de aire y ayuda para el arranque de la red

¡Protección de sus componentes!



Calidad segura del aire con ayuda para el arranque de la red

¡Producción sin incidencias!

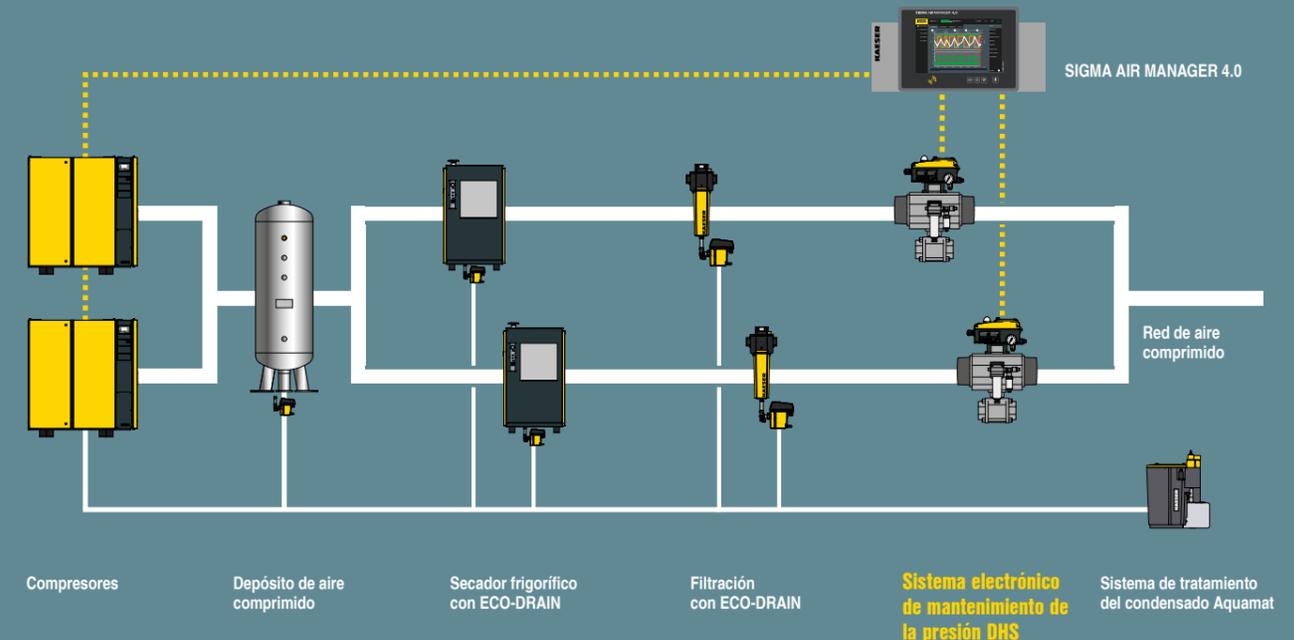

Perfecto trabajo en equipo

Transmisión de datos



Otorgamos soluciones con sistema

Al igual que el resto de los componentes de la estación, el sistema de mantenimiento de la presión DHS 4.0 puede conectarse al controlador maestro SIGMA AIR MANAGER 4.0 a través de la SIGMA NETWORK.


Información y comunicación

Todos los datos relevantes — como los datos de medición de presión o los estados — se visualizan en tiempo real y están diseñados para la comunicación entre máquinas.



Más posibilidades de control y funcionamiento

El sistema de mantenimiento de la presión puede ajustarse sin dificultades a los tiempos de producción y cerrarse o abrirse por medio del temporizador del controlador, por ejemplo. La indicación en tiempo real lo mantiene informado sobre el estado de servicio en todo momento. La conexión a la SIGMA NETWORK le permite un control directo.

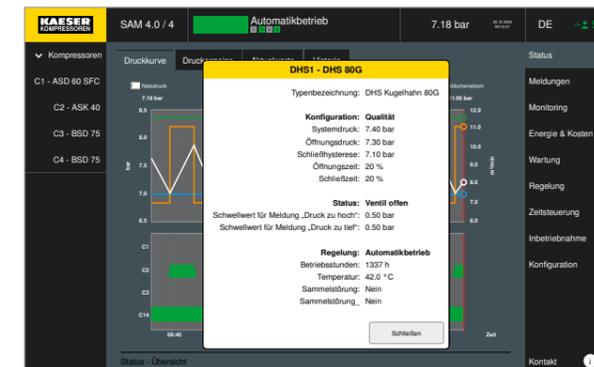

Manejo e indicación agradables

Además de la función «stand-alone» del DHS 4.0, también lo puede usar con su SIGMA AIR MANAGER 4.0 para introducir datos y para visualización. El menú ampliado es muy intuitivo y le aporta toda la información de un solo vistazo.

Serie DHS 4.0

Estructura y funcionamiento

Pantalla de dos renglones con texto claro

DHS 4.0 «habla» su idioma

Conseguir un manejo sencillo y seguro era una de nuestras prioridades en el desarrollo del producto. El sistema DHS se ajusta intuitivamente a cualquier caso de aplicación por medio de su pantalla o del SIGMA AIR MANAGER 4.0. Otras características importantes son la posibilidad de reconocer el estado de servicio y la de grabar con sencillez los parámetros de funcionamiento.

Interfaz SIGMA NETWORK

Un racor M12 con IP65 permite conectar el sistema de mantenimiento de la presión a un controlador maestro.

Variante adecuada

Adaptación flexible a cualquier proyecto, en todos los tamaños habituales y acorde a todas las normas. El uso de compuertas de cierre en los puntos de consumo facilita el montaje y permite el desmontaje unilateral de las tuberías.

Indicación por LED visible desde lejos

El LED se ilumina en verde: Ajuste de la válvula 100 % - abierta
El LED parpadea en verde: La válvula se abre
El LED se ilumina en rojo: Ajuste de la válvula 0 % - cerrada
El LED parpadea en rojo: La válvula se cierra

Claro y seguro— La indicación mecánica en dos colores sirve para aportar seguridad adicional.



Imagen: DHS 4.0

Modulación por amplitud de impulsos

El algoritmo de regulación desarrollado por KAESER, basado en la modulación de la amplitud de los impulsos, evita que se produzcan vibraciones en la red de aire comprimido abriendo y cerrando progresivamente, y en consecuencia, que los componentes de tratamiento sufran sobrecargas.

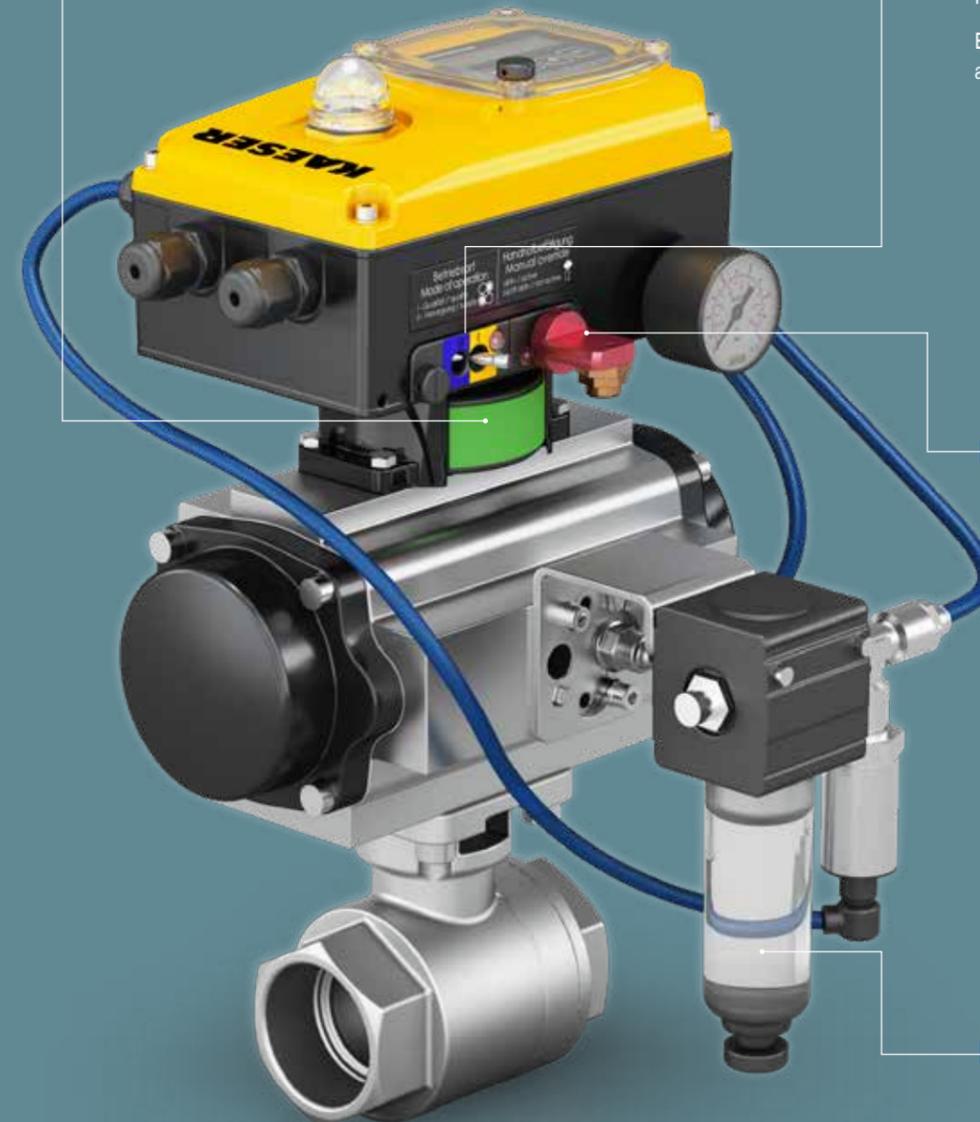


Imagen: DHS 4.0

Modos de funcionamiento variables

Dos modos de funcionamiento

Dependiendo de las prioridades y de la configuración de la estación de compresores, el usuario puede elegir entre dos modos de funcionamiento para el sistema electrónico de mantenimiento de la presión DHS 4.0 y adaptarlo a su caso particular.

Ajuste de los modos de servicio:

- I) Amarillo = calidad del aire comprimido segura
- II) Azul = suministro de aire comprimido seguro

El modo de funcionamiento ajustado está asegurado por un racor.

Accionamiento manual de emergencia

Si se corta la alimentación eléctrica, es posible accionar la válvula manualmente con una llave especial en caso de emergencia. Eligiendo el modo de funcionamiento se preselecciona el comportamiento.

Prefiltro de serie

El prefiltro de serie protege la unidad de control y sirve al mismo tiempo de indicador de suciedad y humedad en el punto de transición.



Estación inteligente KAESER

Serie DHS 4.0

Un sistema es algo más que la suma de sus componentes

Una producción fiable, eficiente y de bajo consumo no es cosa de brujería. Sin embargo, para muchos usuarios todavía supone todo un misterio. Prestar atención a algunos puntos es la clave para resolverlo con rapidez y conseguir un gran ahorro en los costes.

Para diseñar un sistema de aire comprimido de funcionamiento seguro y lograr al mismo tiempo la máxima economía, debe prestarse atención a los puntos siguientes: además de la presión nominal y los requisitos que deba cumplir el aire de procesos, es necesario tener en cuenta en la planificación otros factores, como las tuberías, la refrigeración y ventilación, las características de la sala y aspectos medioambientales. Un sistema bien diseñado es la piedra angular para un buen funcionamiento posterior.

El suministro de aire comprimido incluye la generación, el tratamiento y el almacenamiento. Si el aire comprimido llega a los componentes de tratamiento a velocidad excesiva o si no se cierra una rama de paso en caso de avería, el aire de procesos puede contaminarse con impurezas. Además, se generan costes innecesarios si los compresores tienen que funcionar también durante los fines de semana para compensar las pérdidas por fugas.

Esos problemas pertenecen al pasado gracias a los sistemas de mantenimiento de la presión KAESER.

Vigilamos su sistema de aire comprimido.

Equipamiento

Dos modos de servicio según la prioridad...

... suministro seguro de aire comprimido

Apertura y cierre de la llave de bola y la de cierre modulados por amplitud de impulsos para mejorar la eficiencia y el funcionamiento del suministro de aire comprimido.

... calidad segura del aire comprimido para redes redundantes

Cierre adicional de la línea de la red afectada (ajustado de fábrica), por ejemplo en caso de avería en el secador o el filtro.

Unidad de control electrónica

Sensor electrónico de presión integrado, reductor de presión 0-16 bar (opcional para 63 bar), LED visible a distancia, indicación mecánica, unidad de cálculo, pantalla (25 idiomas), vigilancia de la presión, protección por código de acceso, conmutador-selector de modo de funcionamiento, manómetro para presión interna de control. Unidad de control rotatoria, 90°. Vigilancia de posición final. Actualización de software con microtarjeta SD.

Teclado y conmutador-selector de modo de funcionamiento precintados para impedir la manipulación por parte de personas no autorizadas. Varias tensiones posibles: 90-260 V AC, 47-63 Hz, 24 V DC.

Accionamiento giratorio

Accionamiento giratorio neumático con resorte. Movimiento de la llave de bola o de la tapa de cierre por presión de control interna. Grasas sin silicona (estándar) para la llave de bola y para la tapa de cierre. Ausencia de

silicona como opción. Todos los componentes se limpian de manera especial.

Manejo

Introducción por medio del teclado de la contraseña y los parámetros de funcionamiento, o bien por medio de un controlador superior. Por ejemplo, presión de apertura, histéresis, tiempo porcentual de apertura y cierre, vigilancia de la presión. Accionamiento manual con llave para abrir en caso de necesidad.

Interfaces

Entradas libres de potencial para «Desconexión externa», por ejemplo, por avería del secador. Salidas libres de potencial para «Avería colectiva», «Abierto», «Cerrado» y «Vigilancia de la presión». Señal de presión de red de 4-20 mA para controlador del compresor o controladores maestros. Interfaz de comunicación Modbus-TCP con conexión de clavija M12.

SIGMA NETWORK

Los DHS 4.0 llevan de manera estándar una interfaz SIGMA NETWORK para hacer su manejo aún más cómodo.

Llave de bola o tapa de cierre

La posibilidad de montaje de estos sistemas en posición final permite modificaciones o ampliaciones sencillas de la red de aire comprimido, ya que es fácil su colocación y fijación en las tuberías sin ningún tipo de problemas.

Todas las ventajas a su favor

Seguridad contra corrientes inadmisibles

Cuando la presión baja, la velocidad de la corriente en el interior de las tuberías aumenta drásticamente, lo cual puede llevar a un «arrollamiento» de los componentes de tratamiento del sistema de aire comprimido. El uso de un sistema de mantenimiento de la presión KAESER DHS 4.0 permite asegurar una presión de red mínima, y con ella, el funcionamiento seguro del sistema, sobre todo en el momento de volver a arrancar después de una parada.

Un manejo genialmente sencillo

Configuración sencilla y en 25 idiomas, reconocimiento inmediato del estado de servicio, accionamiento manual de emergencia – ahorro de tiempo y de la seguridad.

Presurización progresiva del sistema

KAESER ha creado una regulación por modulación de amplitud de impulsos que permite la intervención en el sistema en pequeños pasos, por medio de aperturas y cierres del paso de flujo.

Conexión al SIGMA AIR MANAGER 4.0

El sistema de mantenimiento de la presión DHS 4.0 puede conectarse al controlador maestro SIGMA AIR MANAGER 4.0 a través de la SIGMA NETWORK.

Datos técnicos

Sistemas electrónicos de mantenimiento de la presión

Modelo	DN	Rosca de conexión opcional	Compatible con el campo de presión			Transductor de presión electrónico	Funcionamiento seguro		Medidas an x prof x al mm	Peso kg
			0,5-10 bar	0,5-16 bar	hasta 63 bar		Trat. de aire comprimido	Suministro de aire comprimido		

Versiones con llave de bola

DHS 4.0 15 G	15	G 1/2	1/2" NPT	-	✓	□	✓	✓	●	220 x 234 x 296	5,0
DHS 4.0 20 G	20	G 3/4	3/4" NPT	-	✓	□	✓	✓	●	220 x 234 x 296	5,1
DHS 4.0 25 G	25	G 1	1" NPT	-	✓	□	✓	✓	●	220 x 244 x 335	6,4
DHS 4.0 32 G	32	G 1 1/4	1 1/4" NPT	-	✓	□	✓	✓	●	220 x 244 x 346	8,2
DHS 4.0 40 G	40	G 1 1/2	1 1/2" NPT	-	✓	□	✓	✓	●	217 x 249 x 377	9,3
DHS 4.0 50 G	50	G 2	2" NPT	-	✓	□	✓	✓	●	299 x 249 x 417	11,4
DHS 4.0 65 G	65	G 2 1/2	2 1/2" NPT	-	✓	□	✓	✓	●	349 x 256 x 460	17,8
DHS 4.0 80 G	80	G 3	3" NPT	-	✓	□	✓	✓	●	349 x 264 x 493	24,2

Versiones con válvula intermedia

DHS 4.0 40	40	4 x M16	4 x 1/2"-13 UNC	-	✓	-	✓	✓	●	220 x 244 x 411	8,7
DHS 4.0 50	50	4 x M16	4 x 5/8"-11 UNC	-	✓	-	✓	✓	●	220 x 244 x 427	9,6
DHS 4.0 65	65	4 x M16	4 x 5/8"-11 UNC	-	✓	-	✓	✓	●	258 x 259 x 459	11,1
DHS 4.0 80	80	8 x M16	4 x 5/8"-11 UNC	-	✓	-	✓	✓	●	258 x 268 x 489	12,6
DHS 4.0 100	100	8 x M16	8x 5/8"-11 UNC	-	✓	-	✓	✓	●	299 x 290 x 545	16,7
DHS 4.0 125	125	8 x M16	8x 3/4"-10 UNC	-	✓	-	✓	✓	●	348 x 320 x 597	23,7
DHS 4.0 150	150	8 x M16	8x 3/4"-10 UNC	-	✓	-	✓	✓	●	397 x 342 x 645	28,9
DHS 4.0 200	200	8 x M20	8x 3/4"-10 UNC	-	✓	-	✓	✓	●	473 x 382 733	39,1
DHS 4.0 250	250	12 x M20	12 x 7/8"- 9 UNC	✓	Por encargo	-	✓	✓	●	560 x 421 x 852	63,9
DHS 4.0 300	300	12 x M20	12 x 7/8"- 9 UNC	✓	Por encargo	-	✓	✓	●	601 x 471 x 1.028	88,5
DHS 4.0 350	350	16 x M20	12x 1"- 8 UNC	✓	Por encargo	-	✓	✓	●	702 x 509 x 1.145	159
DHS 4.0 400	400	16 x M20	16x 1"- 8 UNC	✓	Por encargo	-	✓	✓	●	738 x 575 x 1.301	260

Conexión eléctrica 90-260 V AC / 47-63 Hz o 24 V DC; protección IP 65

□ Accesorios: Sistema de mantenimiento de la presión DHS 63 bar ✓ de serie ● ajustable por el cliente - no previsto

Juegos de equipamiento posterior para sistemas de mantenimiento de la presión KAESER por encargo.

Válvulas de sobrecarga controladas por resorte

Diámetro de conexión	Campo de ajuste de la presión bar	Sobrepresión máx. de servicio bar	Temperatura máx. de servicio °C	Dimensiones an x prof x al mm	Peso kg
G 1/2	4 -10	16	80	65 x 90 x 185	1
G 3/4	4 -10	16	80	75 x 90 x 185	1,1
G 1	4 -10	16	80	90 x 90 x 185	1,5

Más aire comprimido con menos energía

Siempre cerca de usted

KAESER KOMPRESSOREN está presente en todo el mundo como uno de los fabricantes de compresores, soplantes y sistemas de aire comprimido más importantes.

Nuestras filiales y nuestros socios ofrecen al usuario los sistemas de aire comprimido y soplado más modernos, eficientes y fiables en más de 140 países.

Especialistas e ingenieros con gran experiencia le brindan un asesoramiento completo y soluciones individuales y eficientes para todos los campos de aplicación del aire comprimido y soplado. La red informática global del grupo internacional de empresas KAESER permite a todos los clientes el acceso a sus conocimientos.

La red global de ventas y asistencia técnica, con personal altamente cualificado, garantiza la disponibilidad de todos los productos y servicios KAESER.



KAESER COMPRESORES, S.L.U.

P.I. San Miguel A; C/. Río Vero, nº 4 – 50830 - VILLANUEVA DE GÁLLEGO (Zaragoza) – ESPAÑA
Teléfono: 976 46 51 45 – Fax: 976 46 51 51 – Teléfono 24 h: 607 19 06 28
E-mail: info.spain@kaeser.com – www.kaeser.com